


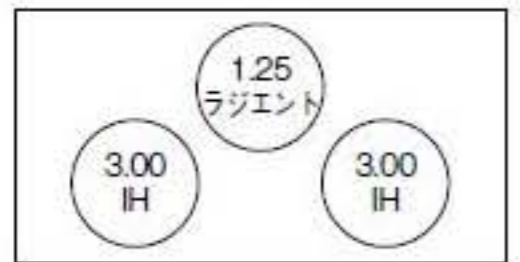
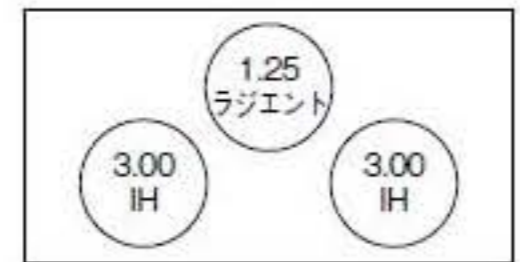
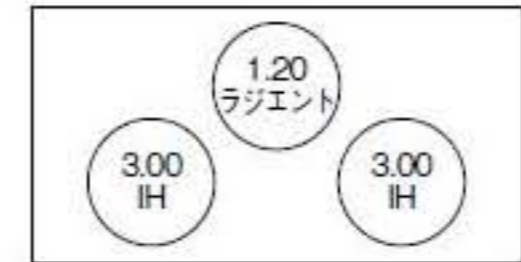


タイプ	鉄・ステンレス対応IH(2口IH+ラジエント)				鉄・ステンレス対応IH(2口IH+ラジエント)	
メーカー	新 受7 パナソニック		新 受7 日立		新 受7 パナソニック	
トップ幅(mm)	750	600	750	600	600	
画像						
トップ色/フェイス色	ライトシルバー/シルバー		シルバー/シルバー		グレイッシュシルバー/シルキーグレー	
品番 価格	<p>▲JS-CH-HS7L3 ¥280,000 (¥294,000) ¥133,000</p>		<p>▲JS-CH-HS6L3 ¥260,000 (¥273,000) ¥115,000</p>		<p>▲JS-CH-AST6D ¥213,000 (¥223,650) ¥59,800</p>	
品番(加熱機器レンジフード連動※1) 価格	<p>▲JS-CH-HRS7L3 ¥284,000 (¥298,200) ¥137,000</p>		<p>▲JS-CH-HRS6L3 ¥264,000 (¥277,200) ¥119,000</p>		<p>▲JS-CH-AS6D2 ¥195,000 (¥204,750) ¥56,800</p>	
主な特長	ラッキンググリル	3面・そこふけ〜る	ラッキンググリル	3面・そこふけ〜る	ラッキンググリル	3面・そこふけ〜る
	省エネナビ	火加減ワンタッチキー	省エネナビ	火加減ワンタッチキー	省エネナビ	火加減ワンタッチキー
	ふきこぼれお知らせ	過熱水蒸気ビッグオープン	ふきこぼれお知らせ	過熱水蒸気ビッグオープン	ふきこぼれお知らせ	過熱水蒸気ビッグオープン
	光る天面ナビ	ワイドカラー液晶	光る天面ナビ	ワイドカラー液晶	光る天面ナビ	ワイドカラー液晶
	グリルディッシュ(バリエ)	オートグリル	グリルディッシュ(バリエ)	オートグリル	グリルディッシュ(バリエ)	オートグリル
	対流煮込み加熱	音声ガイド	対流煮込み加熱	音声ガイド	対流煮込み加熱	音声ガイド
定格電圧、消費電力	単相 200V 5.8kW		単相 200V 5.8kW		単相 200V 5.8kW	
電気消費量(kW)	 <p>グリル 1.95</p>		 <p>グリル 1.95</p>		 <p>グリル 1.20</p>	
グリル調理方式	水あり、水なし自動判別 両面焼き		水なし、両面焼き		水あり、両面焼き	
備考	・火力に応じて明るさが変化する「光るリング」機能付きです		・火力に応じて明るさが変化する「光るリング」機能付きです		・グリルは下ヒーターはね上げ構造の「そこふけ〜る」	
					オール天面操作 ※オープンとの接続はできません	
					オール天面操作 ※オープンとの接続はできません	